



SIEMPRE
Wi-Fi
Repetidor Wi-Fi / AP
By **Teletechno**

Teletechno




POTENCIA TU SEÑAL INALÁMBRICA

**SIEMPRE
WiFi**
Repetidor Wi-Fi / AP
By **Telettechno**

Telettechno **Wi-Fi Extender** te permitirá convertir tus zonas muertas de señal en zonas de total conectividad.

Te ayudará a mantener teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos con una conexión confiable en cada rincón de tu hogar.

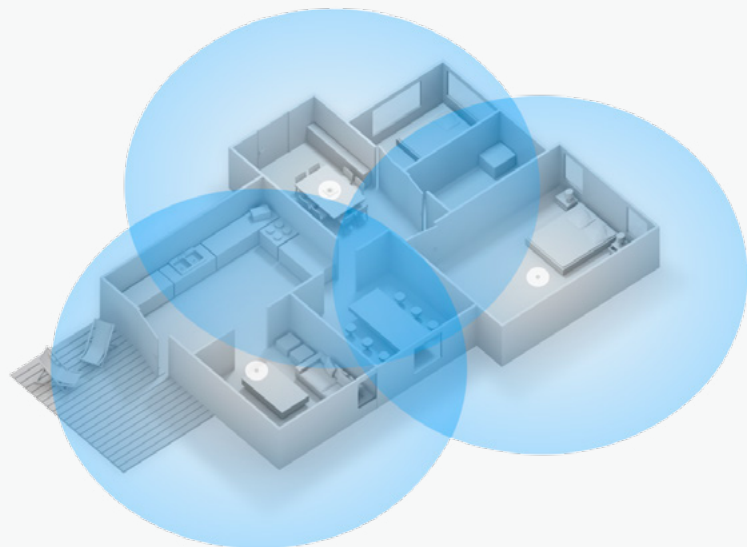

SIEMPRE Wi-Fi

Repetidor Wi-Fi / AP

- Su diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared facilita la instalación y permite un traslado flexible.
- El puerto Ethernet permite funcionar al extensor como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados.
- Duplica la cobertura de tu señal inalámbrica.
- Módulo de extensión de red Wifi, extiende la cobertura de la señal inalámbrica a zonas difíciles de cablear.



- Compatible con dispositivos inalámbricos **802.11 b/g/n** y **802.11 ac**.
- Velocidad de Banda Dual de hasta **750 Mbps**.
- Conecta múltiples dispositivos a velocidades de hasta **300Mbps**.
- Botón de Extensión de Rango, amplía fácilmente la cobertura de señal inalámbrica.

SIEMPRE Wi-Fi

Repetidor Wi-Fi / AP



Indicadores de señal LED.

Puerto Ethernet
de conexión alámbrica.

Botón de Extensión de Rango.

Diseño compacto ideal
para viajes y hogar.

HARDWARE

Puerto	1 Puerto LAN
Botón	Reset WPS
LED	1 LAN 1 WLAN 1 Power 1 WPS
Chipset	MT7828K
Flash	16 Mb
SDRAM	64 Mb
Fuente de alimentación	Interna CC 5V/0.6A
Enchufe	UK EU US China Australia(opcional)
Consumo de energía	2.3W
Tasa de voltaje	100-240 Va.c. 50/60 Hz 0.1A Max
Frecuencia Corriente	CLASS II

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 a 70 °C
Humedad relativa (funcionamiento)	10 a 90 % (sin condensación)
Humedad relativa (almacenamiento)	10 a 90 % (sin condensación)

DIMENSIONES

Dimensiones	95 x 65 x 50 mm (L x A x A)
Peso	109 gr. aproximadamente

WIRELESS

Estándar	IEEE802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Modulación	802.11b: DSSS BPSK QPSK CCK 802.11g: OFDM DSSS BPSK QPSK CCK 802.11n: OFDM DSSS BPSK QPSK CCK
Velocidad	802.11b : 11 Mbps 802.11g : 54 Mbps 802.11n : 300Mbps
Canal	11: (Ch.1-11) – USA 13: (Ch.1-13) – Europa 14: (Ch.1-14) – Japón
Banda de frecuencia	2.412-2.462 GHz –USA 2.412-2.472 GHz –Europa ETSI 2.412-2.484 GHz –Japón
Energía	802.11b: 18dBm 3 2 dBm 802.11g: 18dBm 3 2 dBm 802.11n: 18dBm 3 2 dBm 802.11b: -90dBm 802.11g: -70dBm 802.11n: -68dBm
Sensibilidad	Doble antena 3dBi integradas
Antena	
Distancia	Exteriores: 300 m. Interiores: 100 m.
Seguridad	64/128/152-bit WEP WPA-PSK/WPA2-PSK WPA/WPA2



 <http://teletechnonet.com/>

USA: +1 800 970-9110

Guatemala: +502 2218-9400 **El Salvador:** +503 2113-0221

Honduras: +504 2280-2183 **Nicaragua:** +505 2252-4369

Costa Rica: +506 4001-671 **Panamá:** +507 7836-6227

 /Teletechno

 Teletechno Net

 @teletechno_