



SIEMPRE LTE+VOICE

Teletechno Siempre LTE Router + Voice, es una puerta de enlace 3G / LTE de alto rendimiento con funciones de voz integradas. Diseñado para consumidores residenciales y de oficinas pequeñas, Teletechno Siempre LTE Router + Voice brinda una experiencia de usuario multiservicio que brinda telefonía con funciones completas, servicios de datos avanzados y servicios móviles en una solución de equipo único. Este router es ideal para cualquier situación en la que se necesiten redes inalámbricas o donde el acceso convencional a Internet no esté disponible.





SIEMPRE
LTE+VOICE

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L P R O D U C T O

- Rendimiento rápido de LTE hasta conexiones de 150 Mbps.
- Disfruta de llamadas de voz de alta calidad con el protocolo SIP integrado.
- Fuerte cobertura Wi-Fi, eliminando las esquinas muertas con antenas mejoradas para una cobertura extendida.
- Comparte tu acceso de internet conectando hasta 32 dispositivos.
- Multi banda y frecuencia para diversas operaciones y mercados.
- Servidor web incorporado para la configuración basada en la web
- Soporte FDD-LTE, WCDMA
- Soporte 3GPP CSFB
- Ranura USIM
- Soporte 1TX / 2RX
- Soporte UE Categoría 3/4
- Admite IEEE 80.23, IEEE 802.3u.
- La alta versatilidad le permite conectar fax, POS, PC y mucho más con puertos LAN integrados.
- Seguridad en su conexión con múltiples estándares de seguridad para acceder e iniciar sesión.
- Flujo de servicio de QoS de soporte iniciado por CPE
- Admite el protocolo de configuración de host dinámico
- Acceso protegido por contraseña y configuración
- Soporte 3GPP Release 9/10 compatible

AVISO

TELETECHNO CO., LTD. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Si bien la información de este manual se ha compilado con sumo cuidado, no se puede considerar una garantía de las características del producto. TELETECHNO., LTD. será responsable solo en la medida especificada en los términos de venta y entrega.

La reproducción y distribución de la documentación y el software suministrado con este producto y el uso de sus contenidos está sujeto a la autorización escrita de TELETECHNO., LTD.

Derecho de autor

© 2005-2017 TELETECHNO CO., LTD Este documento está protegido por derechos de autor con todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación o traducirse a cualquier idioma en cualquier forma por medios sin el permiso por escrito de TELETECHNO LTD.

PROPÓSITO Y ALCANCE


El propósito de este documento es definir la especificación del producto de FDD-LTE con 3GPP CSFB y 3GPP versión 9/10 compatible CPE interior que funciona en la banda 2/4/28.

DESCRIBE LOS REQUISITOS DE HW Y SW DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

| COMPañIA | NOMBRE DEL MODELO | NOMBRE DEL PRODUCTO |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| CLI, SNMP v1/2, TR069, WEB | TELETECHNO Siempre LTE Router + Voice | LTE Indoor CPE |

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN | COMENTARIOS |
|---------------------|---|-------------|
| LTE BB ASIC | ZX297520V2 | ZTE |
| LTE RF ASIC | WTR234220 | ZTE |
| Flash | 2048MB | Giadevice |
| SD RAM | 1024MB | |
| WIFI | RTL819ES | Realtek |
| Ethernet puerto LAN | 1*10/100 Auto - | |
| Indicadores LED | Fuerza de la señal / WIFI / ETH / POWER | |
| Boton | Reset/WPS | |
| Fuente de poder | Entrada: Rango Universal | |

ID DISEÑO

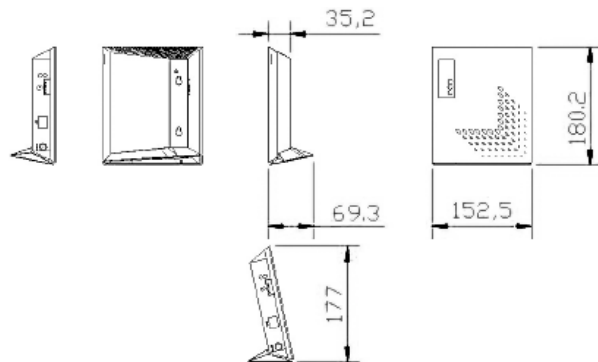

| TAMAÑO FÍSICO | DESCRIPCION |
|---------------|---------------------|
| Tamaño | 180 x 152 x 69 (mm) |
| Peso | 260g |

INTERFAZ DE LA UNIDAD

| CARACTERÍSTICAS DE VOZ | |
|------------------------|---|
| LAN-RJ45 | The LAN port allows you to connect Modem to pc. |
| PHONE - RJ11 | Support RJ11, telephone interface |
| USIM Slot | Support standard 1.8/3.3V |
| LED |  |

UTILIDAD DEL SISTEMA / DEPURACIÓN

| NO | CARACTERÍSTICAS | ESTADO |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | Software reset button | Ready |
| 2 | LED for LTE Link Diagnostic | Ready |
| 3 | System log | Ready |
| 4 | Multilanguage | Ready |

IDU CAJA WIFI OPCIONAL INTERIOR

| NO | CARACTERÍSTICAS | ESTADO |
|----|---|--------|
| 1 | Nombre de la red (SSID) | Ready |
| 2 | Habilitar SSID Broadcast | Ready |
| 3 | 802.11 Mode selection | Ready |
| | •802.11b | Ready |
| | •802.11g | Ready |
| | •802.11n-20MHz 802.11n-40Mhz | Ready |
| | •802.11b+g+n mode - This is the Factory Default option | Ready |
| 4 | Security | Ready |
| | •Open (Unsecure) | Ready |
| | •WEP 64 - 5 ASCII characters or 10 HEXcharacters | Ready |
| | •WEP 128 - 13 ASCII characters or 26 HEXcharacters | Ready |
| | •WPA Personal/ PSK (TKIP) - ASCII string, 8 to 63 characters in length | Ready |
| | •WPA Personal/ PSK (AES) - ASCII string, 8 to 63 characters in length | Ready |

SEGURIDAD

| NO | CARATERÍSTICAS | ESTADO |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1 | User Name/ Password Configuration | Ready |
| 2 | Firewall | Ready |
| 3 | Port Forwarding | Ready |
| 4 | DMZ | Ready |

ESPECIFICACIÓN DE FIABILIDAD

| NO | DETALLE | ESTADO | COMENTARIOS |
|----|--------------------|--------|---|
| 1 | 3GPP Release 9/10 | Ready | 9: Default 10: SW configuration |
| 2 | 2x2 MIMO | Ready | |
| 3 | UE Cat 4 | Ready | |
| 1 | IPv4/v6 dual stack | Ready | |
| 2 | Gateway Mode | Ready | |
| 3 | DHCP Client in WAN | Ready | For Gateway Mode, supports 253 clients max. |
| 4 | DHCP Server in LAN | Ready | |
| 5 | NTP Client | Ready | |
| 6 | DNS Relay | | For Gateway Mode |
| 7 | HTTP Server | Ready | |
| 8 | Dynamic NAT/NATP | Ready | For Gateway Mode |

 /Teletechno
  @teletechno_
  teletechnonet.com

Visítanos:

Para más información:

USA: +1 800 970-9110

Guatemala: +502 2218-9400 El Salvador: +503 2113-0221
 Honduras: +504 2280-2183 Nicaragua: +505 2252-4369
 Costa Rica: +506 4001-671 Panamá: +507 7836-6227